

KONTENERY PRZEMYSŁOWE DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Katalog 2024



Variantico Group Sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa
Polska

Pojemnik samowyładowczy

VAMC

- Ręczny i automatyczny mechanizm opróżniania
- Optymalny środek ciężkości ładunku
- Solidna konstrukcja wzmocniona stalą
- Możliwość opróżniania za pomocą kabla z fotela kierowcy
- Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym ześlizgiwaniu się
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG
- Opcjonalne koła na zamówienie



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VAMC-300	300	99	1260x780x825	1100
VAMC-600	600	136	1580x900x995	1600
VAMC-900	900	169	1580x1210x995	2000
VAMC-1100	1100	176	1730x1320x1160	2000
VAMC-1600	1600	243	2200x1140x1370	2000
VAMC-2500	2500	320	2200x1935x1370	2000
VAMC-900 z pokrywą	900	210	1664x1210x1061	2000
VAMC-1100 z pokrywą	1100	240	1821x1320x1232	2000
VAMC-1600 z pokrywą	1600	306	2307x1140x1439	2000

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Pojemnik samowyładowczy

VAMC ECO



- Ręczny i automatyczny mechanizm opróżniania
- Optymalny środek ciężkości ładunku
- Solidna konstrukcja wzmocniona stalą
- Możliwość opróżniania za pomocą kabla z fotela kierowcy
- Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym ześlizgiwaniu się
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG
- Opcjonalne koła na zamówienie

Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VAMC-300 ECO	300	74	1125x790x770	750
VAMC-600 ECO	600	93	1340x956x926	1100
VAMC-900 ECO	900	122	1460x1210x1012	1100
VAMC-1100 ECO	1100	134	1535x1423x1026	1100
VAMC-1600 ECO	1600	168	2100x1180x1290	1100

Kontener przechylny VVUC

- **Przedni mechanizm opróżniania z przechyłem o 90°**
- **Wytrzymała konstrukcja wzmocniona stalą**
- **Min. wysokość od 420 mm**
- **Zrzut kabla z fotela kierowcy**
- **Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym ześlizgnięciu się**
- **Automatycznie blokuje się po powrocie do pozycji pionowej**
- **Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG**
- **Opcjonalne koła na zamówienie**



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVUC-15	150	61	1210x747x419	1100
VVUC-25	250	69	1210x1047x419	1100
VVUC-30	300	76	1393x780x577	1300
VVUC-50	500	90	1648x812x727	1300
VVUC-75	750	141	1627x1162x727	1500
VVUC-100	1000	169	1707x1282x727	1800
VVUC-125	1250	189	1774x1282x907	1800
VVUC-150	1500	203	1774x1482x907	1800

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Kontener przechylny

VVUC PLUS

- **Przedni mechanizm opróżniania z przechyłem o 90°**
- **Wytrzymała konstrukcja wzmocniona stalą**
- **Min. wysokość od 420 mm**
- **Zrzut kabla z fotela kierowcy**
- **Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym ześlizgnięciu się**
- **Automatycznie blokuje się po powrocie do pozycji pionowej**
- **Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG**
- **Opcjonalne koła na zamówienie**




Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVUC-30+	300	76	1360x780x756	1300
VVUC-50+	500	90	1510x812x905	1300

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Koleba do wózków widłowych VVSC

- Mechanizm uchylny do opróżniania z przodu
- Pojemnik i podstawa zamocowane razem za pomocą specjalnego mechanizmu nożycowego
- Solidna konstrukcja wzmocniona stalą
- Możliwość opróżniania za pomocą kabla obsługiwanego z fotela kierowcy
- Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym poślizgowi
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG
- Opcjonalne koła na zamówienie

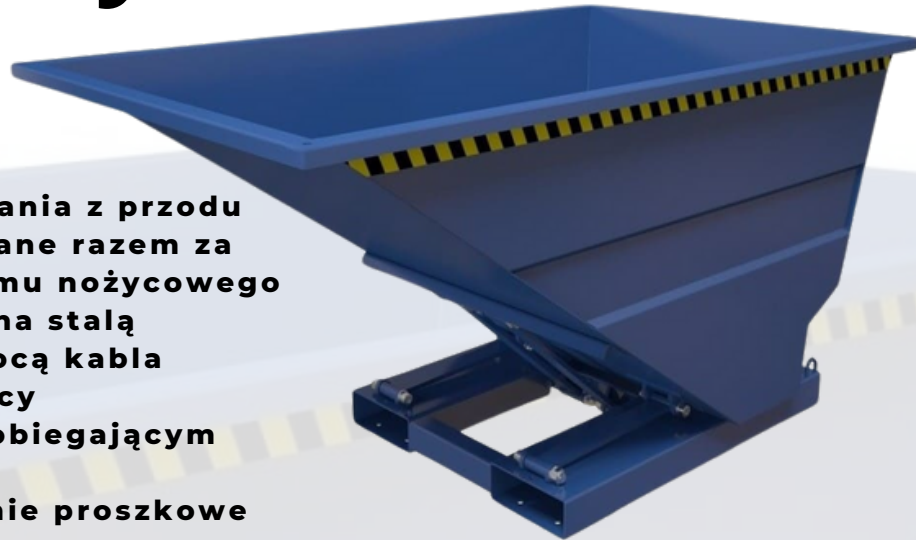

Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVSC-50	500	100	1580x973x764	1200
VVSC-75	750	122	1580x1343x764	1200
VVSC-100	1000	148	1580x1722x764	1600

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Koleba do wózków widłowych VVMC

- Pojemnik do obsługi ręcznej z wózkiem tylnym
- Niezwykła zwrotność
- Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym poślizgowi
- Wyposażony w dwa koła stałe i jedno obrotowe
- Może być transportowany za pomocą wózka
- widłowego
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVMC-25	250	62	1284x880x780	600
VVMC-40	400	75	1444x920x938	600
VVMC-60	600	89	1564x1030x1058	600

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Kontener z otwieranym dnem VVBB

- Gładki otwór dolny ze sprężynami naciągowymi
- Nadaje się do wózków widłowych i dźwigów
- Solidna konstrukcja wzmocniona stalą
- Możliwość opróżniania za pomocą kabla obsługiwane z fotela kierowcy
- Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym poślizgowi
- Cztery przyspawane haki do transportu dźwigiem
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG
- Dostępny w wersji wzmocnionej
- Opcjonalne koła na zamówienie



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVBB-50	500	146	1344x940x764	1200
VVBB-75	750	172	1344x940x1034	1200
VVBB-100	1000	198	1344x940x1294	1200
VVBB-130	1300	237	1704x940x1294	1200
VVBB-150	1500	261	1974x940x1294	1200
VVBB-150R	1500	316	1974x940x1294	1500
VVBB-200	2000	324	2574x940x1294	1500
VVBB-200R	2000	393	2574x940x1294	2000

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Kontener z otwieranym dnem VVBB ECO

- Dostępny z pokrywą
- Opcjonalne koła na zamówienie



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVBB-50 ECO	500	123	1344x940x764	1000
VVBB-75 ECO	750	143	1344x940x1034	1000
VVBB-100 ECO	1000	161	1344x940x1294	1000
VVBB-130 ECO	1300	185	1704x940x1294	1000
VVBB-150 ECO	1500	204	1974x940x1294	1000
VVBB-200 ECO	2000	253	2574x940x1294	1000

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Łyżka przechylna do wózka widłowego VVAL

- Szybszy i zoptymalizowany sposób transportu materiałów
- Solidna stalowa konstrukcja
- Wyposażony w zęby automatycznej blokady w kieszeniach wejściowych
- Automatyczna blokada/odblokowanie
- Cztery przyspawane haki do transportu dźwigiem
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG
- Opcjonalne koła na zamówienie




Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVAL-550	550	330	1668x1186x994	1700
VVAL-1200	1200	400	1840x1776x994	2000

*Zawiera podnośnik gazowy

Łopata do zbierania materiałów sypkich VVS

- Wytrzymała konstrukcja: wzmocnione boki o grubości od 4 do 5 mm, grubość podstawy 5 mm
- Idealne do transportu i przenoszenia żwiru, piasku, wiórów, granulatu lub śniegu
- Specjalnie zaprojektowana do łatwego prześlizgiwania się pod luźnymi materiałami
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL

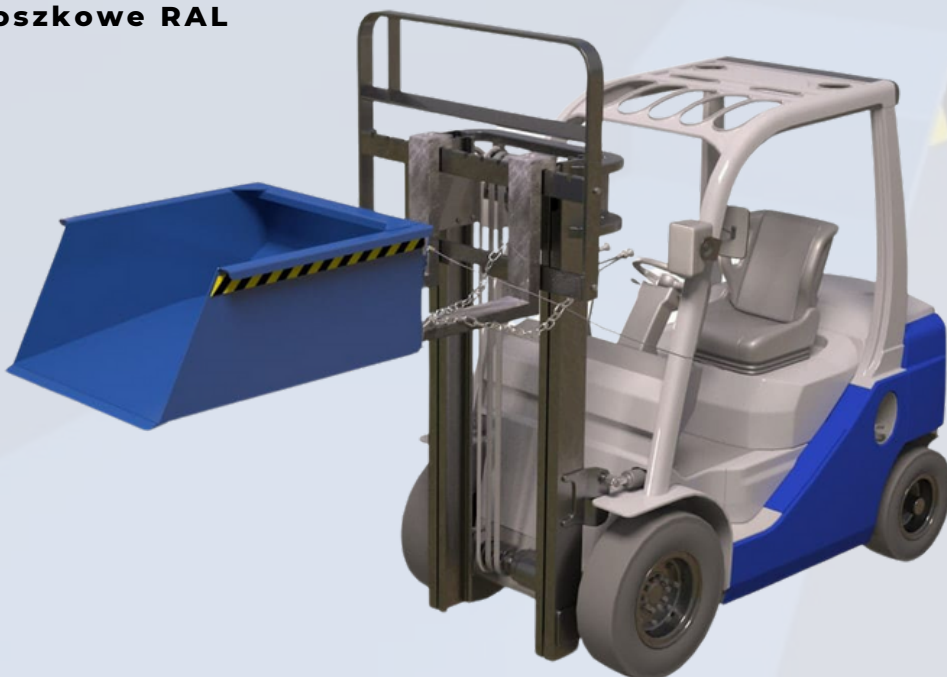

Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVS-50	500	190	1455x1130x562	2000
VVS-75	750	212	1455x1390x562	2000
VVS-100	1000	272	1712x1640x562	2000
VVS-150	1500	313	1712x1740x562	2000

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Pojemnik obrotowy

360 VVTR

- Mechanizm obrotowy 180 odpowiedni dla wózków widłowych
- Solidna stalowa konstrukcja
- Cztery przyspawane haki do transportu dźwigiem
- Możliwość sztaplowania - oszczędność miejsca!
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG
- Opcjonalne koła na zamówienie





Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVTR-500	500	113	1202x1002x773	1000
VVTR-750	750	126	1202x1002x983	1000
VVTR-1000	1000	150	1202x1002x1309	1000
VVTR-1500	1500	177	1750x1000x1257	1000
VVTR-2000	2000	211	1893x1100x1324	1000

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Łyżka hydrauliczna VVSH

- Hydrauliczna szufla do wózka widłowego jest wyposażona w hydrauliczny siłownik przechyłu
- Do działania wymaga jedynie dodatkowego zaworu hydraulicznego na wózku widłowym
- Kompaktowa konstrukcja z łatwą charakterystyką napełniania i dobrą zwrotnością
- Idealnie nadaje się do przenoszenia piasku, żwiru i kruszywa

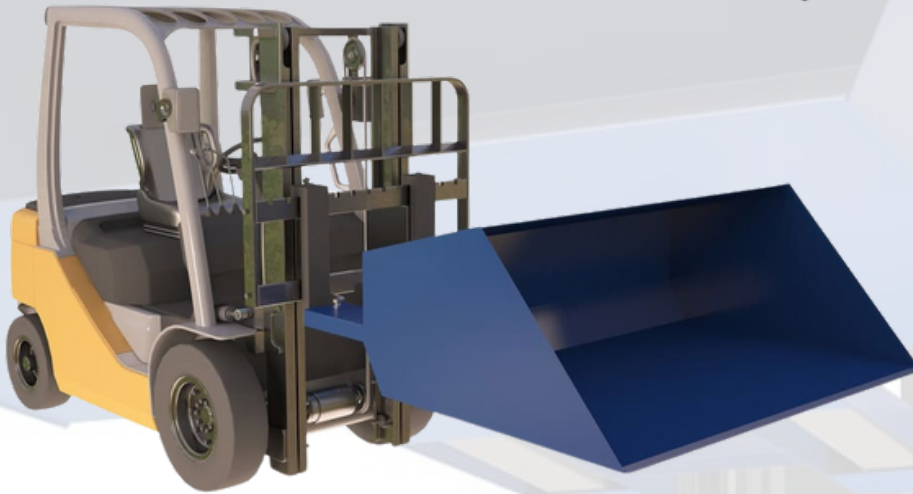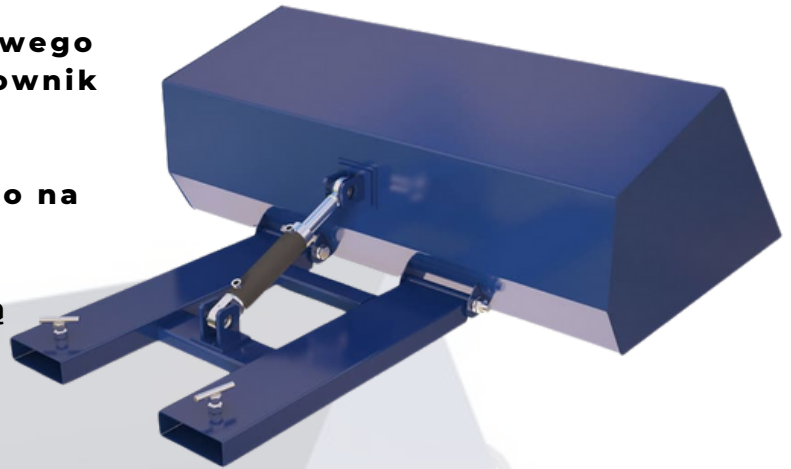

Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVSH-30	300	135	1742x1305x642	1500
VVSH-50	500	180	1857x1500x618	1500
VVSH-75	750	213	2021x1600x718	1500
VVSH-100	1000	250	2180x1808x718	1500
VVSH-150	1500	328	2380x2008x818	1500
VVSH-250	2500	387	2470x2350x1018	1500

*VVSH-150 i VVSH-250 są wyposażone w 2 siłowniki hydrauliczne

Pojemnik VVST

- **Przedni mechanizm wysypowy z przechyłem 90°, pełny wywrót**
- **Solidna, wzmocniona stalowa konstrukcja, wzmocniony pojemnik**
- **Możliwość opróżniania za pomocą liny obsługiwanej z fotela kierowcy**
- **Zabezpieczony łańcuchem zapobiegającym poślizgowi**
- **Automatyczna blokada po ustawieniu w pozycji pionowej**
- **Wygodne przechowywanie**
- **Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL**



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VVST-30	300	105	1338x763x956	1000
VVST-30 Pojemnik	300	52	855x738x600	1000
VVST-30 Poprzeczka	300	53	913x738x705	1000

*Zawiera zestaw zabezpieczający do montażu

Pojemnik na materiały budowlane

- Solidna konstrukcja wzmocniona stalą
- Możliwość układania w stosy w celu optymalizacji przestrzeni
- Nadaje się do transportu i podnoszenia za pomocą wózka widłowego i dźwigu
- W pełni spawana konstrukcja
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VKCC	1200	99	1643x1064x804	1400



- Pojemnik posiada 4 ramiona dźwigowe i wewnętrzne kieszenie do wózków widłowych
- Solidna konstrukcja wzmocniona stalą
- Zaprojektowany do użytku w budownictwie
- Kompaktowe przechowywanie pustych pojemników w magazynie i przy dostawie
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG

Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm	Obciążenie, kg
VKCC	1200	99	1643x1064x804	1400

Kontener silosowy

- Solidna konstrukcja wzmocniona stalą
- VCB-500 nadaje się do użytku z dźwigiem
- VCB-500F nadaje się do wózków widłowych
- Wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed samoistnym otwarciem (sprężyna)
- W pełni spawana konstrukcja
- Obróbka powierzchni: malowanie proszkowe RAL, alternatywnie HDG



Nazwa	Pojemność, L	Waga, kg	Wymiary, mm
VCB-500F	500	140	1000x960x1200
VCB-500	500	195	1194x1066x2352