


Variantico Group

variantico.eu

HUBTISCHE

Katalog 2024

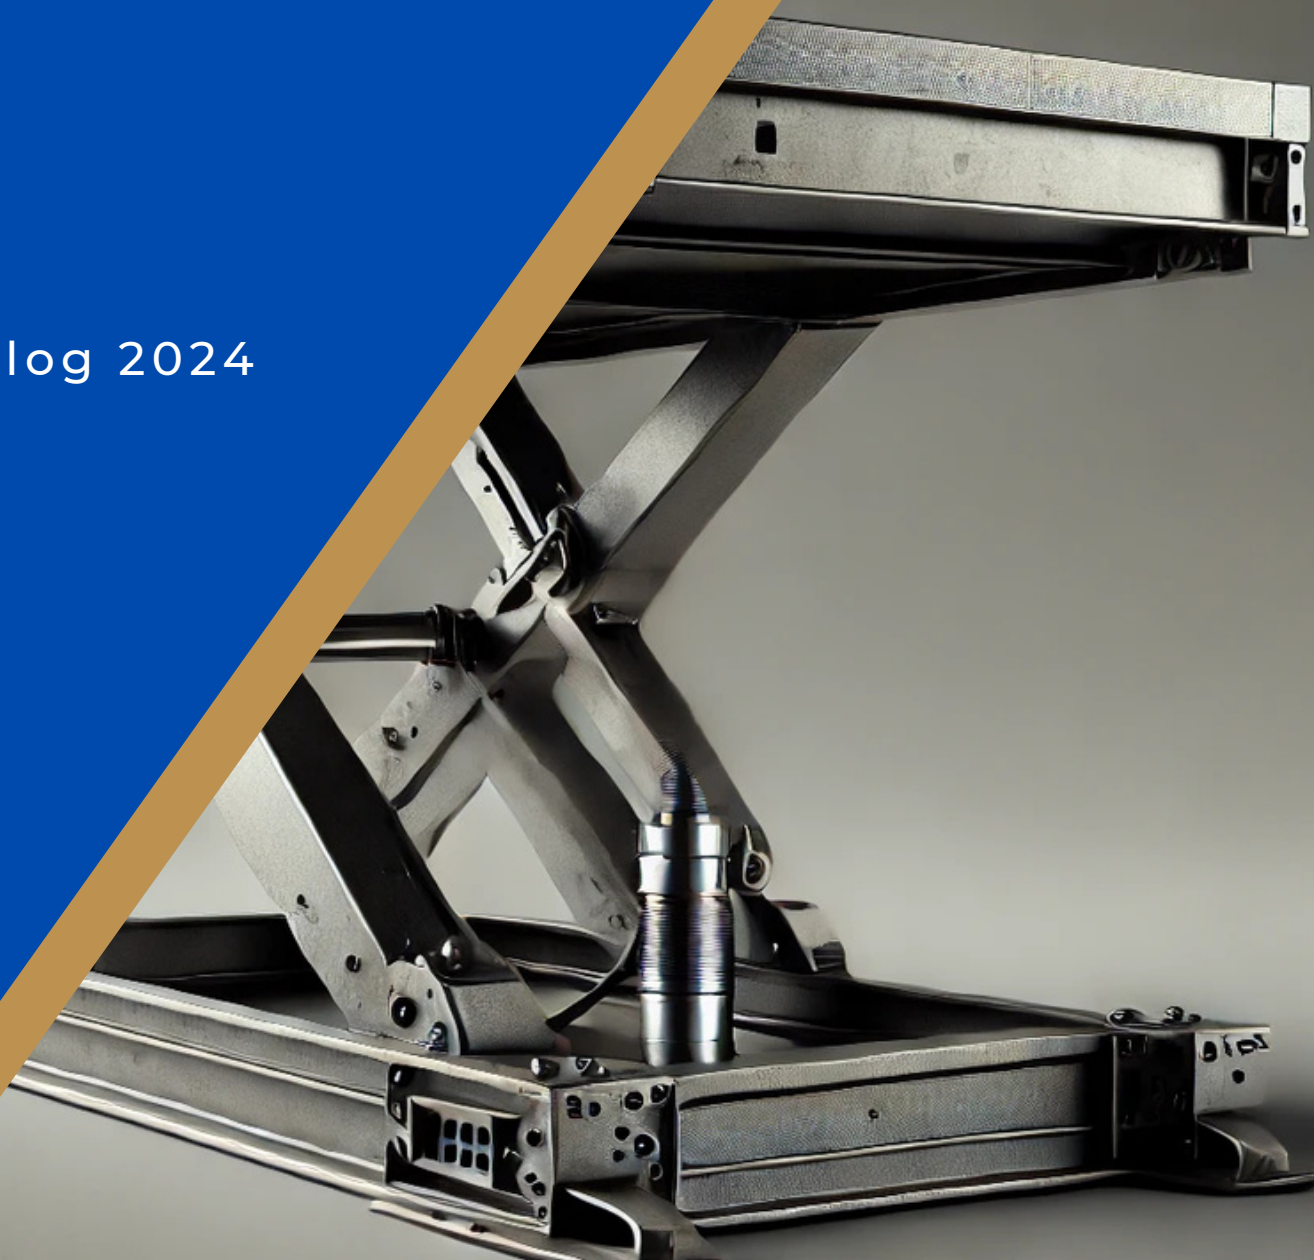


Variantico Group Sp. z o.o.

Świeradowska Strada 47,
02-662 Warszawa,
Polen

Elektrischer Hubtisch

1000 kg

- Elektrischer Scherenhubtisch mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg
- Höhenverstellbar für komfortables Arbeiten in verschiedenen Situationen
- Sanfte Bewegungen, die für stabile Betriebsabläufe sorgen
- Steuerung über ein Tastenfeld mit Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsrahmen verhindert das Absenken bei Hindernissen
- Robuste rechteckige Stahlkonstruktion für hohe Festigkeit
- Abnehmbare Rollen und Stabilitätsrollen für bessere Mobilität
- Motor mit Schutzart IP54 für Schutz gegen Staub und Wasser
- Hubzeit: 20 s
- Einstellbares Ventil für präzise Steuerung
- Betriebsspannung: 380V

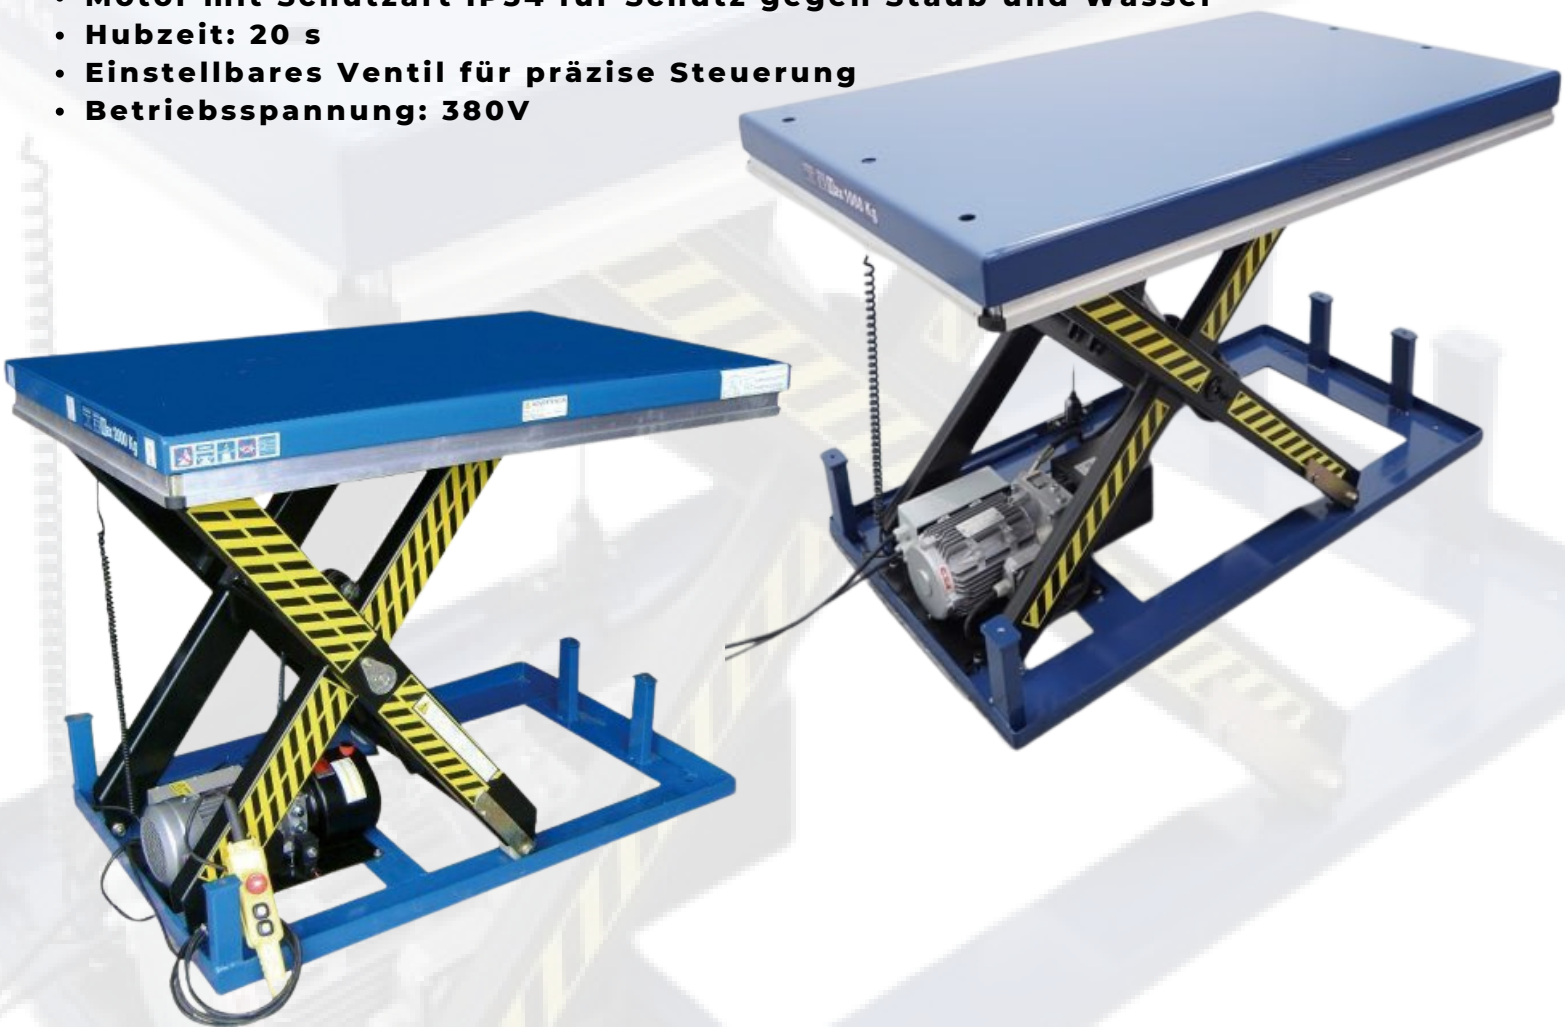

Maße der Basis, mm	Maximale Höhe, mm	Minimale Höhe, mm	Gewicht, kg	Belastung, kg
1300 x 820	1000	205	158	1000

*Im Katalog befinden sich ausgewählte Hebetische. Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Tisch gemäß den Anforderungen des Kunden zu entwerfen.

Elektrischer Hubtisch

1000 kg

- Elektrischer Scherenhubtisch mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg
- Höhenverstellbar für eine bequeme Arbeitsposition in verschiedenen Anwendungen (Montagearbeitsplätze, Prüfstände, Palettierung, Maschinenabnahmen)
- Sanfte Bewegungen, die die betriebliche Stabilität gewährleisten
- Steuerung über ein Tastenfeld mit Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsrahmen, der das Absenken bei Hindernissen stoppt
- Robuste rechteckige Stahlkonstruktion für Festigkeit und Stabilität
- Sicherheitsbügel
- Motor mit einer Leistung von 0,75 kW, Schutzart IP54 zum Schutz vor Staub und Wasser
- Hubzeit: 12 s
- Einstellbares Ventil für präzise Steuerung
- Abnehmbare Rollen und Stabilitätsrollen
- Betriebsspannung: 380V



Maße der Basis, mm	Maximale Höhe, mm	Minimale Höhe, mm	Gewicht, kg	Belastung, kg
800 x 600	710	180	150	1000

*Im Katalog befinden sich ausgewählte Hebetische. Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Tisch gemäß den Anforderungen des Kunden zu entwerfen.

Elektrischer Hubtisch

3000 kg

- Elektrischer Scherenhubtisch mit einer Tragfähigkeit von 3000 kg
- Höhenverstellbar für eine bequeme Arbeitsposition in verschiedenen Anwendungen (Montagearbeitsplätze, Prüfstände, Palettierung, Maschinenabnahmen)
- Sanfte Bewegungen für stabilen Betrieb
- Steuerung über ein Panel mit Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsrahmen, der das Absenken bei Hindernissen stoppt
- Rechteckige Stahlkonstruktion für Stabilität und Festigkeit
- Sicherheitsbügel
- Motor mit einer Leistung von 3,0 kW, Schutzart IP54, staub- und feuchtigkeitsbeständig
- Hubzeit: 70 s
- Einstellbares Ventil für präzise Steuerung
- Abnehmbare Rollen und Stabilitätsrollen
- Betriebsspannung: 380V
-



Maße der Basis, mm	Maximale Höhe, mm	Minimale Höhe, mm	Gewicht , kg	Belastung, kg
3500 x 1500	3500	550	1000	3000

*Im Katalog befinden sich ausgewählte Hebetische. Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Tisch gemäß den Anforderungen des Kunden zu entwerfen.

Elektrischer Hubtisch

4000 kg

- Elektrischer Scherenhubtisch mit einer Tragfähigkeit von 4000 kg und Rampe
- Höhenverstellbar für eine komfortable Arbeitsposition in verschiedenen Anwendungen (Montagearbeitsplätze, Steuerstationen, Palettierung, Maschinenabnahmen)
- Sanfte Bewegungen für stabilen Betrieb
- Steuerung über ein Panel mit Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsrahmen, der das Absenken bei Hindernissen stoppt
- Rechteckige Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Festigkeit
- Sicherheitsbügel
- Motor mit einer Leistung von 2,2 kW, Schutzart IP54, staub- und feuchtigkeitsbeständig
- Hubzeit: 35 s
- Einstellbares Ventil für präzise Steuerung
- Abnehmbare Rollen und Stabilitätsrollen
- Betriebsspannung: 380V



Maße der Basis, mm	Maximale Höhe, mm	Minimale Höhe, mm	Gewicht, kg	Belastung, kg
2500 x 2000 (+400 Rampe)	1980	380	860	4000

*Im Katalog befinden sich ausgewählte Hebetische. Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Tisch gemäß den Anforderungen des Kunden zu entwerfen.

Elektrischer Hubtisch

4000 kg

- Elektrischer Scherenhubtisch mit einer Tragfähigkeit von 4000 kg
- Höhenverstellbar für eine komfortable Arbeitsposition in verschiedenen Anwendungen (Montagearbeitsplätze, Steuerstationen, Palettierung, Maschinenabnahmen)
- Sanfte und stabile Bewegungen
- Steuerung über ein Panel mit Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsrahmen, der das Absenken bei Hindernissen stoppt
- Robuste rechteckige Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Festigkeit
- Sicherheitsbügel
- Motor mit einer Leistung von 3,0 kW, Schutzart IP54, staub- und feuchtigkeitsbeständig
- Hubzeit: 40 s
- Einstellbares Ventil für präzise Steuerung
- Abnehmbare Rollen und Stabilitätsrollen
- Betriebsspannung: 380V



Maße der Basis, mm	Maximale Höhe, mm	Minimale Höhe, mm	Gewicht , kg	Belastung, kg
2000 x 1000	1500	300	470	4000

*Im Katalog befinden sich ausgewählte Hebetische. Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Tisch gemäß den Anforderungen des Kunden zu entwerfen.

Elektrischer Hubtisch

1500 kg

- Besonders flacher Hubtisch mit U-förmiger Plattform
- Entwickelt für die Handhabung von Paletten bis zu 1500 kg
- Paletten können direkt von der Plattform mit einem Palettenwagen abgelegt und aufgenommen werden
- Keine Grabarbeiten für die Installation erforderlich und ermöglicht einfaches Umsetzen
- Steuerung über ein Panel mit Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsrahmen, der das Absenken bei Hindernissen stoppt
- Robuste rechteckige Stahlkonstruktion für Stabilität und Langlebigkeit
- Betriebsspannung: 380 V
- Hubzeit: 30 Sekunden
- Motorleistung: 1,5 kW



Maße der Basis, mm	Maximale Höhe, mm	Minimale Höhe, mm	Gewicht , kg	Belastung, kg
1600 x 1200 (U 1200 x 590)	880	105	380	1500

*Im Katalog befinden sich ausgewählte Hebetische. Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Tisch gemäß den Anforderungen des Kunden zu entwerfen.

Elektrischer Hubtisch

1000 kg

- Besonders flacher Hubtisch mit U-förmiger Plattform
- Entwickelt für die Handhabung von Paletten bis zu 1500 kg
- Paletten können direkt von der Plattform mit einem Palettenwagen abgelegt und aufgenommen werden
- Keine Grabarbeiten für die Installation erforderlich und ermöglicht einfaches Umsetzen
- Steuerung über ein Panel mit Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsrahmen, der das Absenken bei Hindernissen stoppt
- Robuste rechteckige Stahlkonstruktion für Stabilität und Langlebigkeit
- Betriebsspannung: 380 V
- Hubzeit: 25 Sekunden
- Motorleistung: 0,75 kW



Maße der Basis, mm	Maximale Höhe, mm	Minimale Höhe, mm	Gewicht , kg	Belastung, kg
1450 x 1140 (U 1050 x 575)	840	85	280	1000

*Im Katalog befinden sich ausgewählte Hebetische. Wir bieten auch die Möglichkeit, einen Tisch gemäß den Anforderungen des Kunden zu entwerfen.